

JIBBI40 / JIBBI52

BI-LEVELLING CRAWLER TELESCOPIC BOOM

EVO - LTH - ELC



ALMACRAWLER 

UP 
EQUIP

JIBBI40 JIBBI52

Self-levelling tracked telescopic boom

Nacelle sur chenille
autopropulsée autonivellante



MYALMAC CONTROL PANEL

Simplify and centralize
all after-sales activities
management, as well as
spare parts purchasing
and warranty

Simplifier et centraliser les
gestion de toutes les activités
après vente, achat
pièces de rechange et demandes
garantie.



Cable remote console by AUTECH
Contrôlée par AUTECH



52 feet
working height
Hauteur de travail

32'
moving height
Élévation en déplacement

40 feet
working height
Hauteur de travail

26'
moving height
Élévation en déplacement

+/-70°

BASKET ROTATION
ROTATION PANIER

220°

TURRET ROTATION
ROTATION TOURELLE

**DYNAMIC
LEVELLING**

15° LONGITUDINAL
15° LATERAL

PATENT PENDING




Technical data	JIBBI40	JIBBI52	Spécifications
Max working height	39'-6" / 12,2 m	51'-11" / 16 m	Hauteur travail
Max height basket floor	33'-6" / 10,2 m	45'-11" / 14 m	Hauteur plancher
Moving height	26'-3" / 8,0 m	32'-2" / 9,8 m	Hauteur déplacement max
Max outreach (load 176lbs / 80 kg)	23' / 7,0 m	27'-11" / 8,5	Portée horizontale max
Max outreach (load 510lbs / 230 kg)	17'-9" / 5,4 m	22' / 6,7 m	Portée horizontale max
Rotation angle	+/-110°		Rotation tourelle
Basket size	55" x 28" / 1,4 x 0,7 m 55" x 28" / 1,4 x 0,7 m *		Dimension panier
Basket rotation angle	+/- 70°		Rotation du panier
Max basket capacity	510lbs / 230 kg		Capacité maximale panier
Length in stowed position (with detached basket)	12'-6" / 3,8 m (9'-11") (3,0) m	16'-9" / 5,1 m (14'-6") (4,4) m	Longueur totale (longuer sans panier)
Min width in stowed position	45.20" / 1,15 m	53.15" / 1,35 m	Largeur de travail Min
Max working width	76.77" / 1,95 m	96.46" / 2,45 m	Largeur de travail Max
Min height in stowed position	78.35" / 1,99 m		Hauteur maximale fermée
Longitudinal leveling	+/- 15°		Nivellement longitudinal
Lateral leveling	+/- 15°		Nivellement latéral
Max gradeability	25°		Gradabilité Max
Max side greadeability	25°		Inclinaison latérale Max
Drive speed (fast)	1.15Mph/ 2,5 km/h		Vitesse rapide
Security speed	0.18Mph /0.3 km/h	0.18Mph /0.3 km/h	Vitesse de sécurité


Traffic load	EVO diesel	56 psi / 3,86 kN/	45psi / 3,10 kN/m2	EVO	Ground Pressure
	LTH Lithium	56 psi / 3,89 kN/	46 psi / 3,15 kN/m2	LTH	
	ELC Agm Batt.	69 psi / 4,82 kN/			
Engine	EVO diesel	Kubota D602 (diesel Water Cooled)	Kubota D602 (diesel Water Cooled)	EVO	Puissance
	LTH Lithium	Lithium battery pack 300Ah-48V DC 4 kW	Lithium battery pack 300Ah-48V DC 4 kW	LTH	
	ELC Agm Batt	Lead acid battery pack 420Ah-48V DC 4 kW			
Total weight	EVO diesel	6283lbs / 2850 kg	8488lbs / 3850 kg	EVO	Poids Total
	LTH Lithium	6415lbs / 2910 kg	8620lbs / 3910 kg	LTH	
	ELC Agm Batt	7937lbs / 3600 kg			

Options



- Radio remote control
Radio commande
- Non-marking tracks
Chenilles non-marquantes
- Electric pump 110V 1,2kW
Electro-pompe 110V 1,2kW
- Ultrasonic Anti-collision System
Système anti-colision Ultrasonique
- * Wide Basket / Grand panier
71"x28" / 1,80 x 0,70 m

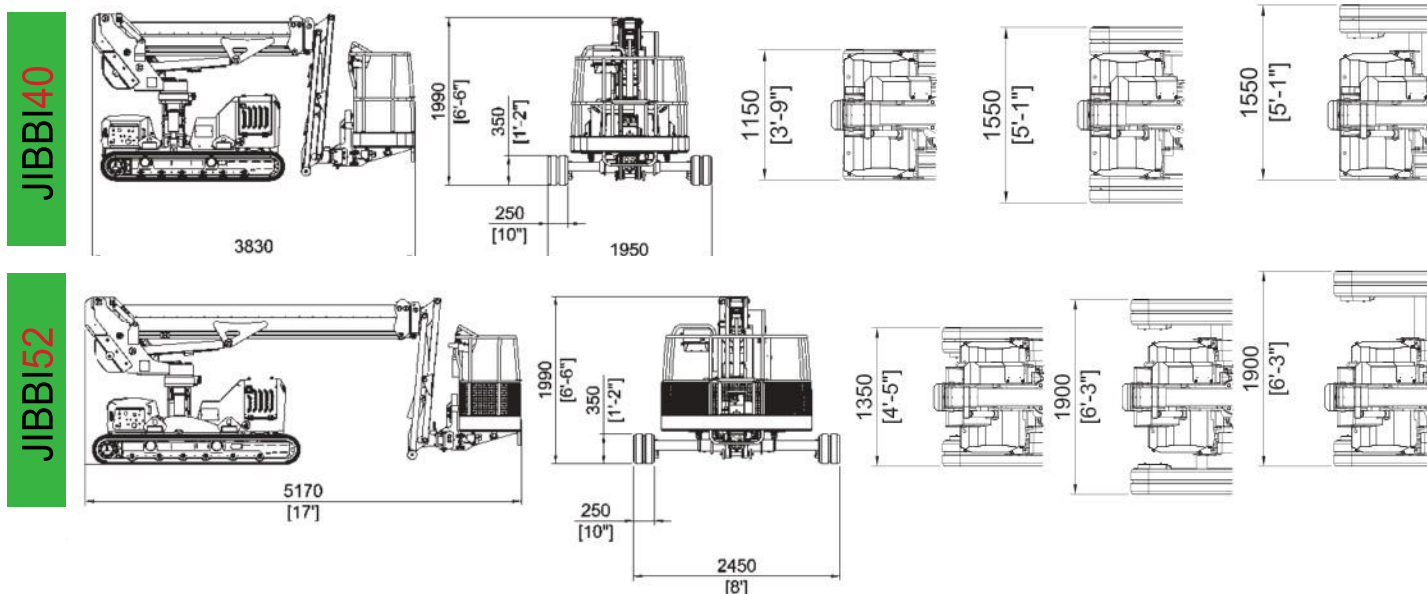

JIBBI40 JIBBI52

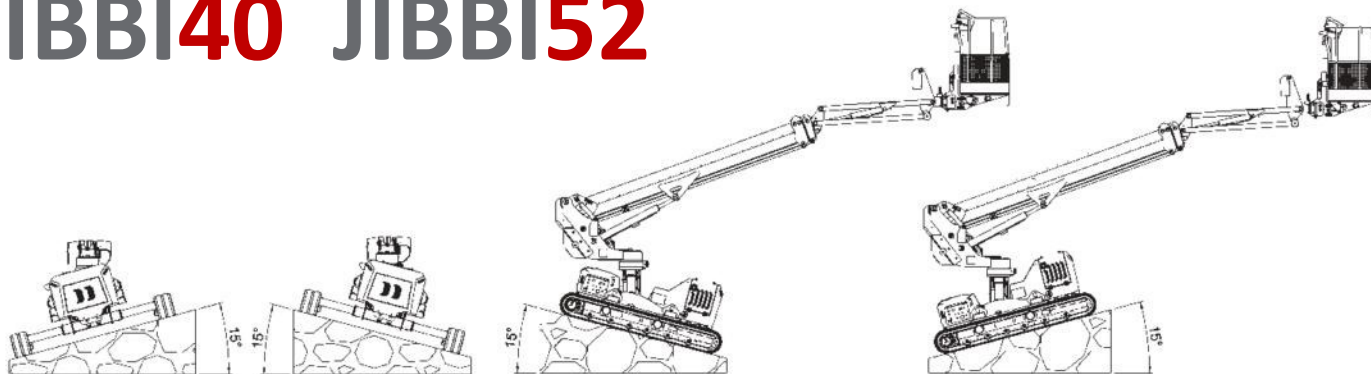

JIBBI40

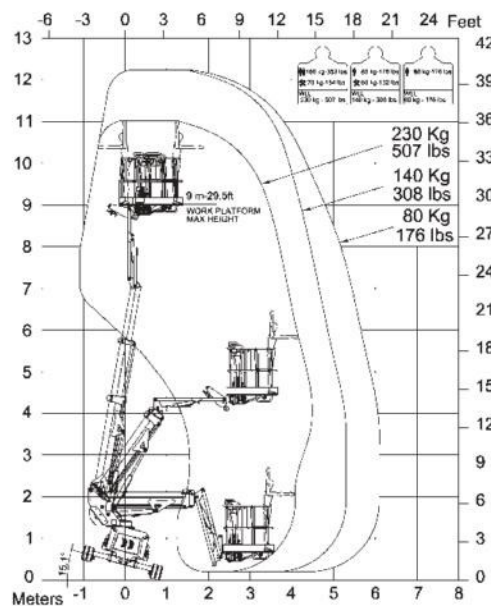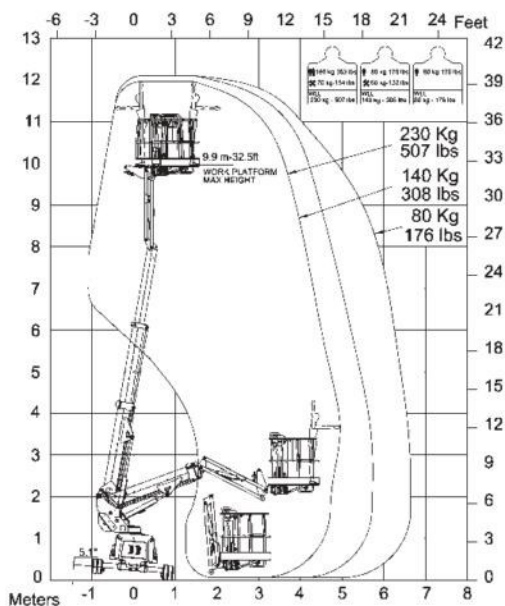

JIBBI52

JIBBI52

