

MULTI-LOADER

BI-LEVELLING CRAWLER CARRIER

6.0BL

FULL ELECTRIC DRIVE



ALMACRAWLER 

UP  **EQUIP**

MULTI LOADER 6.0

Transport capacity 13 200 lbs

Power options: diesel engine,
full-electric, bi-energy

Self-levelling up to 20°

Radio remote controller

Capacité Maximale 6000 kg

Alimentation entièrement électrique
ou hybride avec diesel

Autonivelant jusqu'à 20°

Contrôle radio


FULL ELECTRIC DRIVE




Load /Charge

	0 Lbs	6 600 lbs	13 227 lbs	Max Speed
Autonomy		3000 Kg	6000 Kg	Vitesse Max
	~1.5 mi	~1,24 mi	~0.80 mi	1,05 mi/h
	~2500 m	~2000 m	~1300 m	1.7 Km/h

MULTI-LOADER 6.0 ELC/LTH

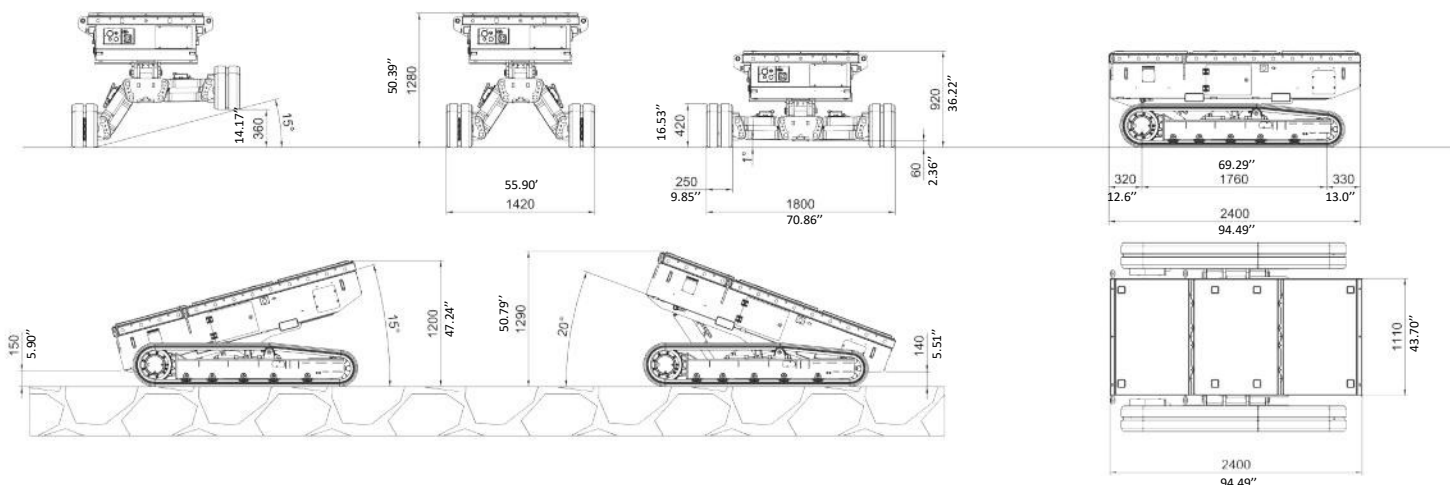

MULTI-LOADER 6.0 BI-ENERGY

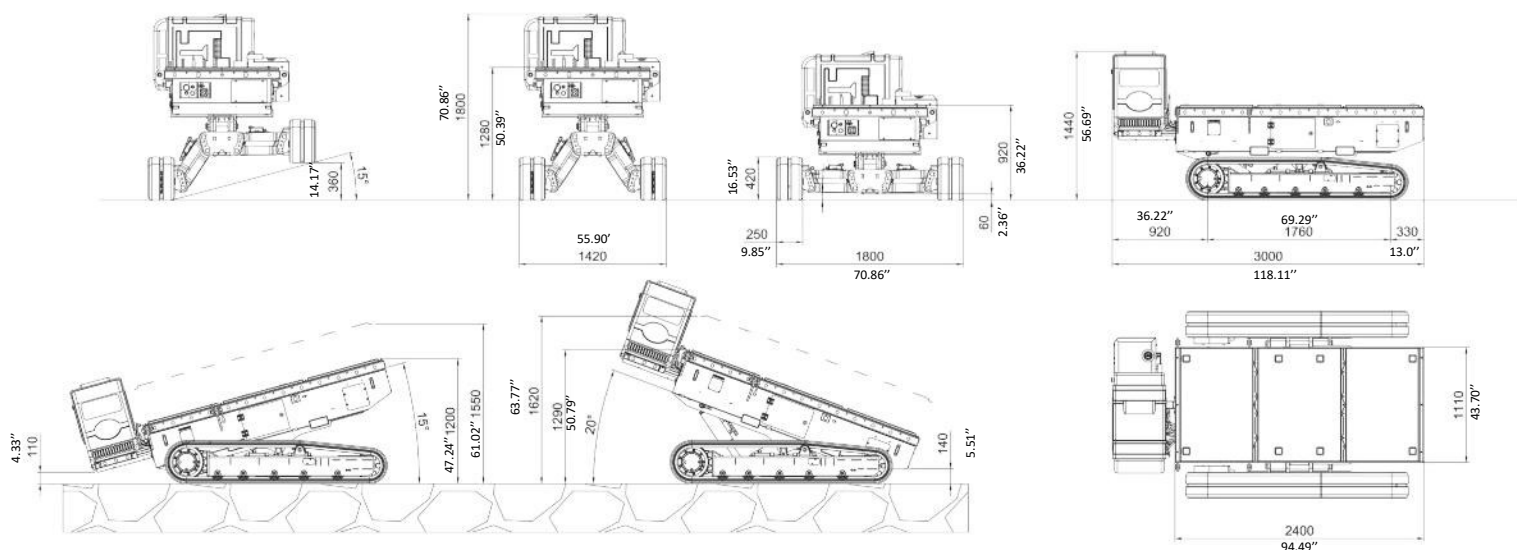

Technical data	ML 6.0		Données Techniques
Max Capacity	13227 lbs/ 6000 kg (12125 lbs/ 5500 kg with Crane)		Capacité
Dynamic levelling	Yes		Nivellement Dynamique
Undercarriage	Bi-levelling		Chassis
Longitudinal levelling Front	20°		Nivellement longitudinal avant
Longitudinal levelling Rear	15°		Nivellement longitudinal arrière
Lateral levelling	+/-15°		Nivellement latéral
Hydraulic commands	Proportionals		Commandes
Direction-Control System	Yes		Control Directionnel
Easy-Drive System	Yes		Système Easy-Drive
Control of inclination	Automatic		Contrôle de l'inclinaison
Gradeability	25°		Gradabilité
Side slope	25°		Gradabilité latérale
Console	Remote		Console

Size	ELC	LTH	BI-ENERGY	Dimensions
Min Width	55.90" / 1.42 m	55.90" / 1.42 m	55.90" / 1.42 m	Largeur minimale
Max Width	70.86" / 1.8 m	70.86" / 1.8 m	70.86" / 1.8 m	Largeur maximale
Min height	36.22" / 0.92 m	36.22" / 0.92	56.69" / 1.44 m 102.75" / 2.10 m with crane	Hauteur minimale
Length	94.48" / 2.4 m	94.48" / 2.4 m	118.11" / 3.0 m	Longueur minimale
Total weight	4960lbs / 2250 kg	5621lbs / 2550 kg	5621lbs / 2550 kg 6591lbs / 2990 kg with crane	Poids total

Power				Motorisation
Engine	-			Kubota water cooled (diesel) - 25HP
Electric engine	48V - 3kW			48V - 3kW
Battery pack & battery charger	Lead Crystal n°8 180Ah 48V n°2 20Ah-110/220V	Lithium 100Ah n°2 20Ah-110/220V	Lithium 100Ah n°2 20Ah-110/220V	
Electric pump	-			220V-2kW or 110V-1,9kW
Max speed	max 1.7 km/h			max 1.7 km/h

REMOVABLE ENGINE*

The diesel engine can be easily removed to free the platform - the ML 6.0 uses the battery as main source!

*only on ML 6.0 BI-ENERGY

MOTEUR AMOVIBLE*

Le moteur diesel peut être facilement retiré pour libérer le sol de l'encombrement : le ML 6.0 utilise la batterie comme source d'alimentation principale ! *uniquement sur ML 6.0 BI-ENERGY




Simplify and centralize the management of all after-sales activities, spare parts purchasing and warranty procedures.


Simplifiez et centralisez la gestion de toutes les activités après-vente, d'achat de pièces détachées et de demandes de garantie.

**MYALMAC
CONTROL
PANEL**



MULTI-LOADER 6.0 + CRANE

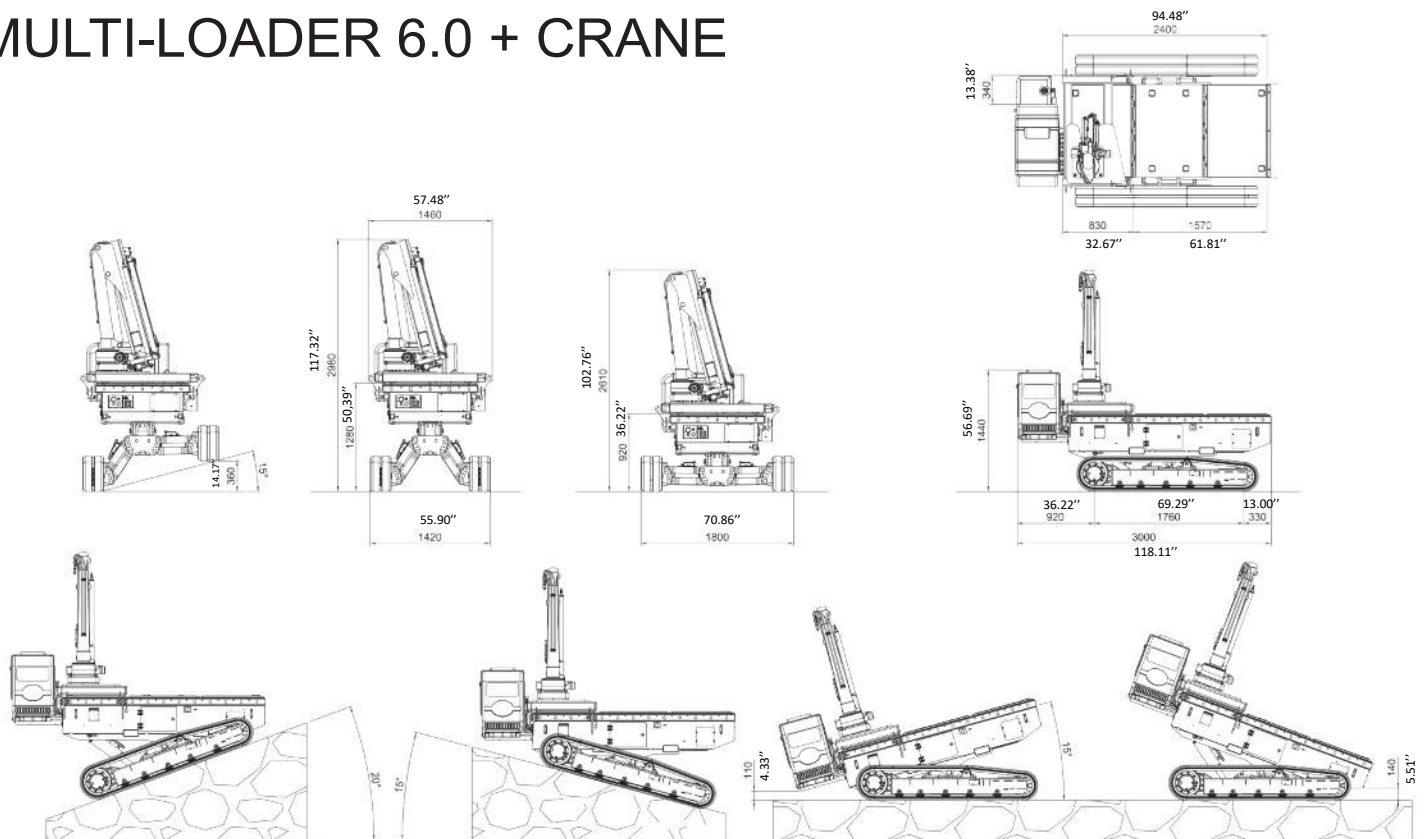

WE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

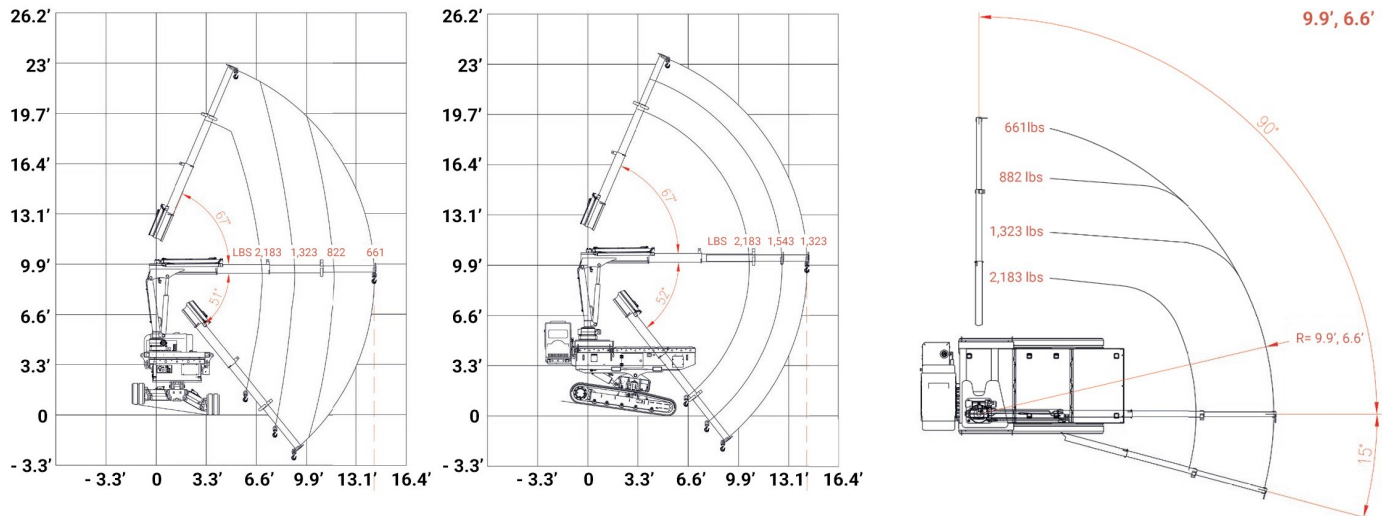

CRANE KIT

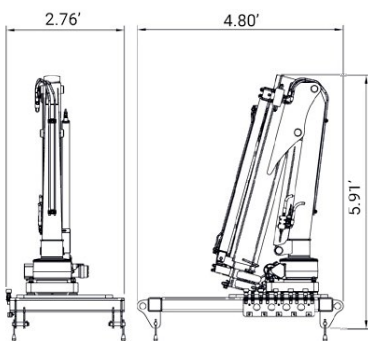

Max capacity
Capacité Max
5.5 ton



Max outreach
Portée horizontale
14' / 4.3 m

Max Lifting
Capacité de levage
2180 lbs / 990 kg

Weight
Poids
1014 lbs / 460 kg

ALMACRAWLER

UP
EQUIP

Upequip
1-844-Upequip / 514-360-7191
www.UPequip.ca